




WINDOW 029 LED 60° 23W 3000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver intégrés

Code : **50751**

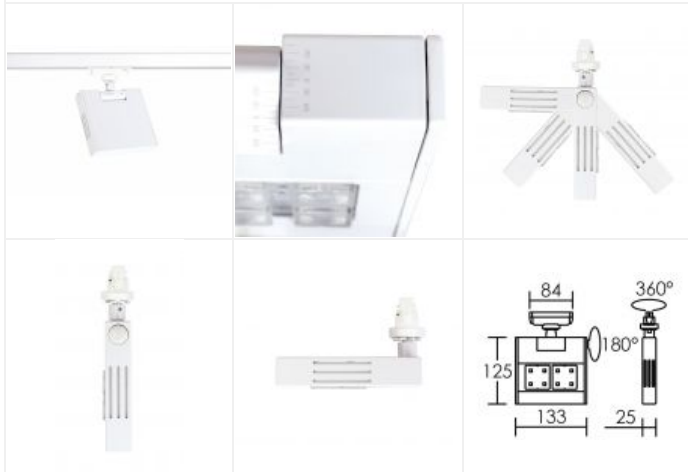

IP 20
IK02
850°C
IRC >80

ROHS-WEEE COMPLIANT
€3 GARANTIE ANS

WINDOW 3000K	23 W	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2137	1,15
2	534	2,3
3	237	3,5

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 ° - 180 °
Nombre et type de source	8 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	2600 lm
Efficacité lumineuse	113 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	30000
Poids net	522 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Puissance nominale /
absorbée** 1 x 23 W / 23 W

**Tension / Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA

**LOR (Light Output
Ratio)** 100 %

Facteur de puissance 0,95

Applications spécifiques

■ Commerce / Magasin