
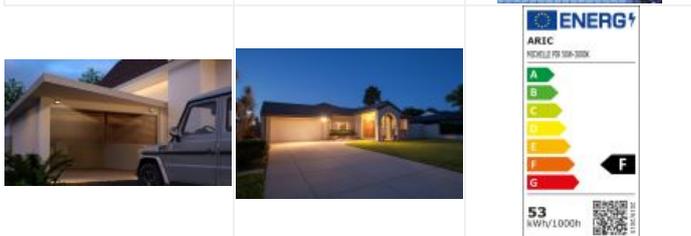


MICHELLE Sensor 50W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **50786**

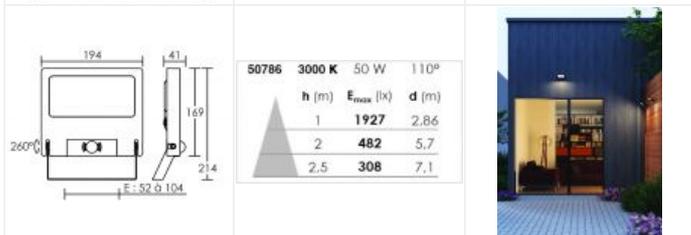

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 110 ° |
| Flux lumineux total | 5000 lm |
| Efficacité lumineuse | 105 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir | Variation | NON |
| Orientation du produit | basculant - 260 ° | Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | 76 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 17500 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 830 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 50 W / 47.8 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 220 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Détecteur crépusculaire infrarouge détachable et basculant (1 cran en avant et 3 en arrière, 1 cran = 15°). Télécommande fournie. |
| Facteur de puissance | 0,99 | Câblage | Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m |
| Température de couleur | 3000 K | Autres commentaires | Flicker free - pas de scintillement |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR | |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR | |