




# FLAT LED 13W CCT (2700-3000- 4000K) blanc

Downlight ultra plat IP20, Ø180mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code : **50804**

**42,70 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

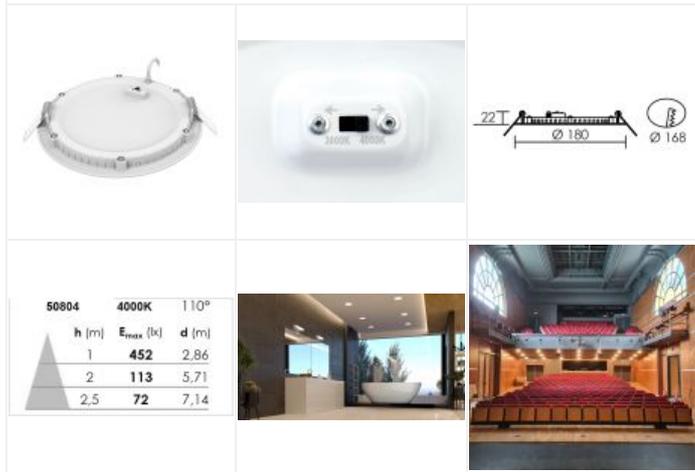

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 13 W / 13 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 65 mA

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	1300 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Poids net</b>	380 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Driver / Alimentation** Alim. LED - Courant constant 350mA  
appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Facteur de puissance** 0,87

**Applications spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Commerce / Magasin
- Couloirs / Circulations intérieures

**Recommandations d'installation**

Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.

**Autres commentaires**

FLICKER FREE - pas de scintillement