




# TWISTER 3 LED HP 60° 238W 3000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique 60°, LED et driver intégrés

Code : **50857**



| 50857 | 3000 K                | 250W  | 60° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | 26873                 | 1,15  |     |
| 3     | 2986                  | 3,46  |     |
| 6     | 746                   | 6,93  |     |
| 9     | 746                   | 6,93  |     |
| 12    | 187                   | 13,86 |     |

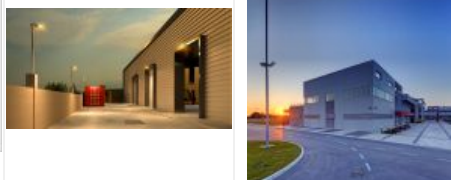

## Caractéristiques techniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>       | extérieure   |
| <b>IP</b>                | IP65   |
| <b>IK</b>                | IK08   |
| <b>Classe</b>            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b> | 850°C  |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Température de couleur</b> | 3000 K               |
| <b>IRC / Ra</b>               | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| <b>Faisceau</b>               | 60 °                 |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 27500 lm             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>   | 83 lm/W              |

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | <b>Température d'utilisation</b>      | -25 °C / +40 °C  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium gris 9006  | <b>Variation</b>                      | NON  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | verre de protection trempé (non feuilleté)   | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C  |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 140 °  | <b>Nbre de on/off</b>                 | 25000  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 14 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable)                            | <b>Poids net</b>                      | 9.5 kg   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 238 W / 238 W  | <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 1056 mA   | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)  | <b>Recommandations d'installation</b> | Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %  | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.  |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,98   | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé. FLICKER FREE (sans scintillement)   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                  | Photo |
|-------|--|-------|
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris    |       |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP |       |