



AIR BLOCK 2 6W 3000K blanc

Encastré Made in France recouvrable RE2020 IP65, fixe, LED et driver intégrés
Code : **50880**

46,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

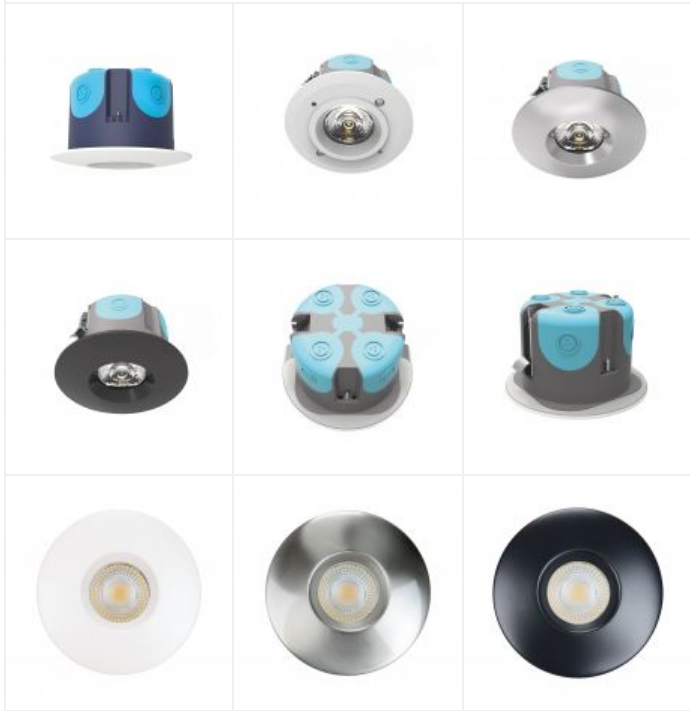

50880	3000K	6W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	958	0,65	
2	240	1,3	
2,5	153	1,6	



Caractéristiques techniques

Utilisation intérieure

IP	IP65	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	430 lm
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	66.15 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur méthacrylate (PMMA)	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	1 LED DOB VARYLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	130 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Peut être recouvert d'isolant soufflé ou en rouleau.
Facteur de puissance	0,96	Autres commentaires	Répond à la démarche BBC suivant RT2012, si utilisé avec sa boîte d'encastrement spécifique étanche à l'air*, livrée avec le produit.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50882	Collerette AIR BLOCK 2 nickel	
50883	Collerette AIR BLOCK 2 noire	