


FLAT-ISO 8W 3-CCT noir

Downlight recouvrable RE2020 IP20/65, LED 35000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50919**

37,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

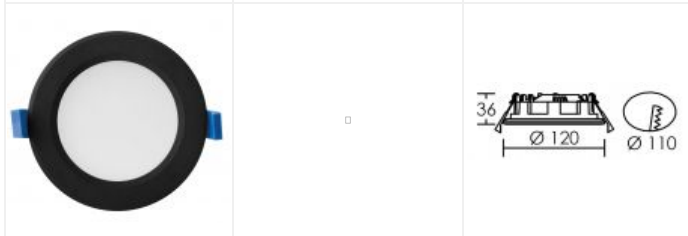

| 50919 | 4000K | 110 ° |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| 1 | 250 | 2,86 |
| 2 | 63 | 5,71 |
| 2,5 | 40 | 7,14 |



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20/65 |
| IK | IK06 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 110 ° |
| Flux lumineux total | 750 lm |
| Efficacité lumineuse | 94 lm/W |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face aluminium noir 9004 | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°2 | anneau / collerette / face | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 35000 h - L80/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 17500 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 235 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 8 W / 8 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Réglage de la température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil. |
| Facteur de puissance | 0,75 | Autres commentaires | Sans scintillement (flicker free) Données de la LED indiquées en 4000K. |