





# TWISTER 3 LED HP 30° 178W 4000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique 30°, LED et driver intégrés

Code : **50964**

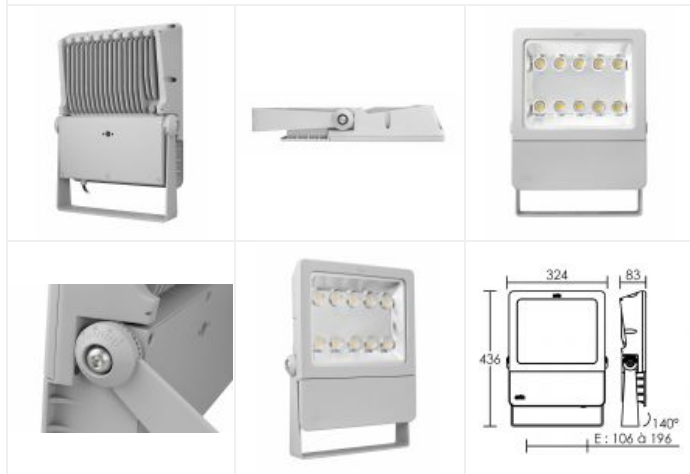

| 50964 | 4000 K         | 180W  | 30° |
|-------|----------------|-------|-----|
| h (m) | $E_{max}$ (lx) | d (m) |     |
| 1     | 58826          | 0.54  |     |
| 3     | 6536           | 1.61  |     |
| 6     | 1634           | 3.22  |     |
| 9     | 1634           | 4.82  |     |
| 12    | 409            | 6.43  |     |

## Caractéristiques techniques

|                               |  |                                  |                             |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Utilisation</b>            | extérieure   | <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IP</b>                     | IP65   | <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>IK</b>                     | IK08   | <b>Faisceau</b>                  | 30 °                        |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               | <b>Flux lumineux total</b>       | 19800 lm                    |
| <b>Résistance au feu</b>      | 850°C  | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 80 lm/W                     |
| <b>Mode de montage</b>        | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | <b>Température d'utilisation</b> | -25 °C / +40 °C             |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium gris 9006  | <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | verre de protection trempé (non feuilleté)   | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Orientation du produit</b> | basculant - 140 °  | <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                       |

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| <b>Nombre et type de source</b>        | 10 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                      | 9.2 kg  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 178 W / 178 W   | <b>Compatible détection</b>           | OUI   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 790 mA                             | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                     | <b>Recommandations d'installation</b> | Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.   |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G1mm <sup>2</sup> 0,20 m + connecteur IP68.   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,98  | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé. FLICKER FREE (sans scintillement)  |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                  | Photo |
|-------|--|-------|
| 50863 | Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris    |       |
| 50864 | Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP |       |