


# TWISTER 3 LED 25 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50985**

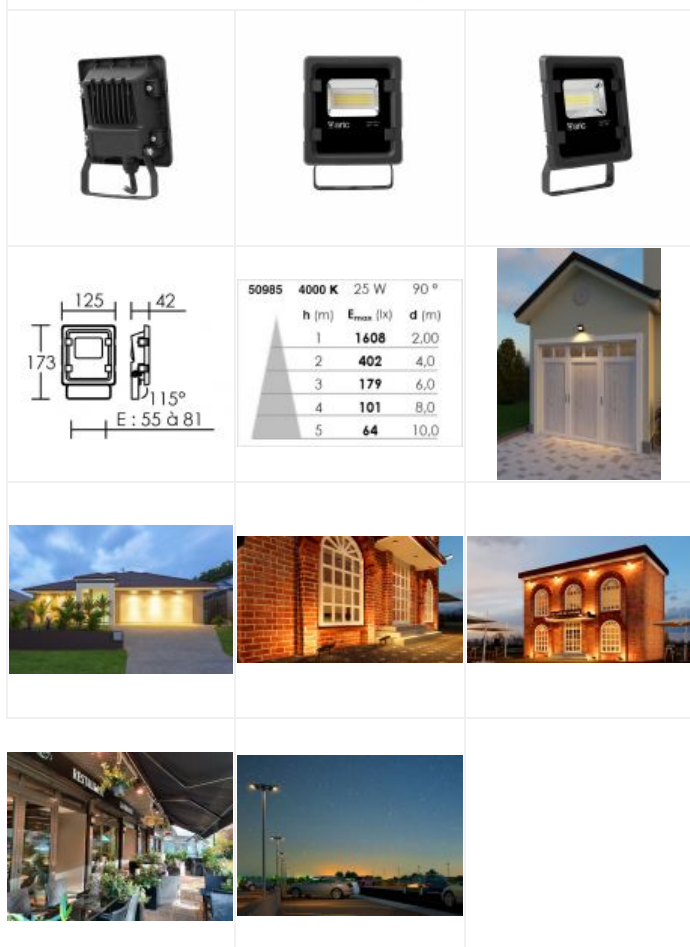

## Caractéristiques techniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>       | extérieure   |
| <b>IP</b>                | IP65   |
| <b>IK</b>                | IK08   |
| <b>Classe</b>            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b> | 850°C  |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Température de couleur</b> | 4000 K               |
| <b>IRC / Ra</b>               | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| <b>Faisceau</b>               | 90 °                 |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 3250 lm              |
| <b>Efficacité lumineuse</b>   | 138 lm/W             |

|  |  |                                       |   |
|--|--|---------------------------------------|---|
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir 9004  | <b>Variation</b>                      | NON   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | verre de protection trempé (non feuilleté)   | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C   |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 115 °  | <b>Nbre de on/off</b>                 | 25000   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 36 LED circuit / module intégré (non démontable)                                     | <b>Poids net</b>                      | 0.62 kg   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 25 W / 23.5 W  | <b>Compatible détection</b>           | OUI   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 110 mA  | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)  | <b>Recommandations d'installation</b> | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %  | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,96   | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                         | Photo |
|-------|---------------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR             |       |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 3 |       |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR        |       |