





# Kit SQUARE 50 GU10 LED 7W 4000K

Encastré basculant IP20, 230V direct, bornier à vis, lampe LED GU10 670lm fournie

Code : **51063**

**36,40 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

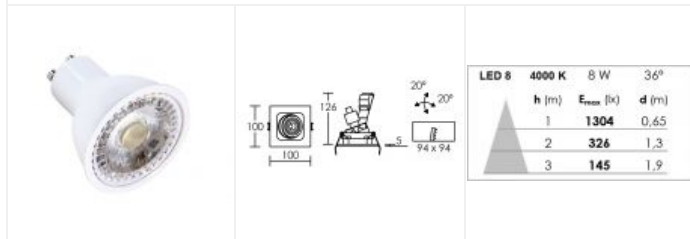

## Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  |
| <b>IP</b>                              | IP20  |
| <b>IK</b>                              | IK02  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium gris métal (alu) brossé             |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 20° - 20°                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie                 |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 7 W / 7 W                                       |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA                        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                 |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,54                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                     |
| <b>Faisceau</b>                  | 36°                         |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 670 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 96 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 40000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 304.8 gr                    |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                         |
| <b>Autres commentaires</b>       | Collerette clipsable.       |