




# Kit TIPO carré GU10 SDIM 4,5W 4000K alu

Encastré basculant IP20, connexion sans outil, lampe LED  
GU10 390lm variable StepDim fournie

Code : **51151**

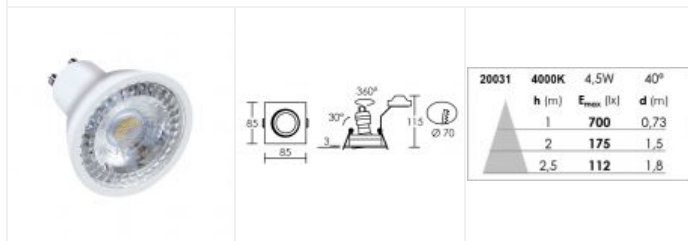

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	390 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	92.86 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu) brossé	<b>Variation</b>	OUI - variation par niveaux
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 30 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 lampe fournie	<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Douille / Culot</b>	GU10	<b>Poids net</b>	232 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 4.5 W / 4.2 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Applications spécifiques</b>	■ Variation commandée par interrupteur UNIQUEMENT. Non compatible avec variateur.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Collerette clipsable. Connexion sans outil.
<b>Facteur de puissance</b>	0,51	<b>Autres commentaires</b>	Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 45% / 15%). Si on éteint plus de 8s, retour à 100%