




# DIAM 01 GU10 LED 36° 4,2W 3000K noir

Spot sur patère, lampe LED GU10 fournie  
Code : **51194**

**42,10 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

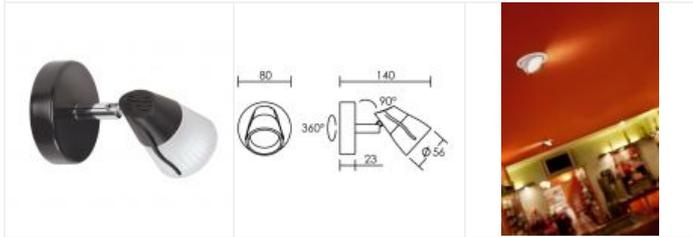

 **IP 20**
 **IK02**
 **850°C**
 **IRC >80**




## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>IP</b>	IP20	<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>IK</b>	IK02	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)	<b>Flux lumineux total</b>	500 lm
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Efficacité lumineuse</b>	119 lm/W
<b>Matières / Coloris n°2</b>	support : patère / barre / base acier	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 90 °	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD (GLASS LED) SEOUL lampe fournie	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	GU10	<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	4.2 W / 4.2 W	<b>Poids net</b>	285 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Compatible détection</b>	OUI