



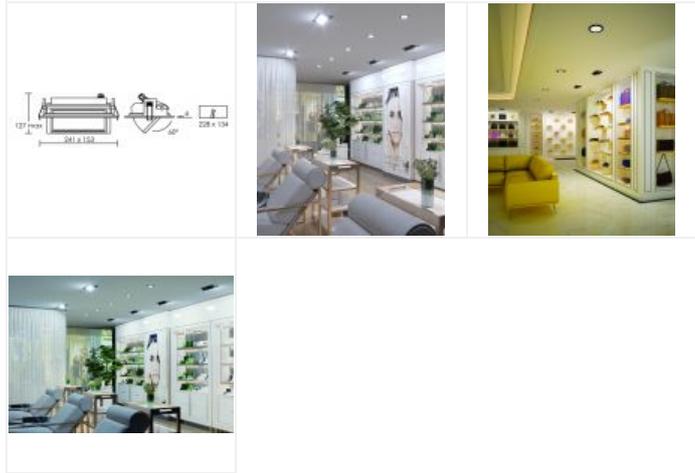

METROPOLIS 30 4000K noir

Downlight IP20 basculant, 241x153mm, LED 30000H intégré,
driver séparé fourni
Code : **51247**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	70 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	2700 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	90 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 60 °	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1270 gr
Puissance nominale / absorbée	30 W / 30 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 145 mA	Compatible détection	OUI
		Recommandations d'installation	Alimentation séparée, Classe 2, IP20.
		Autres commentaires	Verre de protection sablé.

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------