




METROPOLIS 45 4000K noir

Downlight IP20 basculant, 241x153mm, LED 30000H intégré,
driver séparé fourni

Code : **51248**

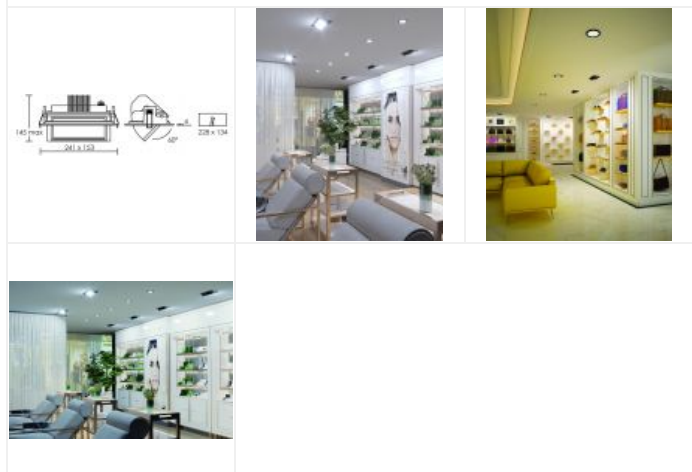

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant - 60 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	51 W / 51 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 246 mA

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	80 °
Flux lumineux total	4000 lm
Efficacité lumineuse	78 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	1388 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation séparée, Classe 2, IP20.
Autres commentaires	Verre de protection transparent et partiellement sablé.

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------