




MICHELLE 10W 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : 51265

15,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

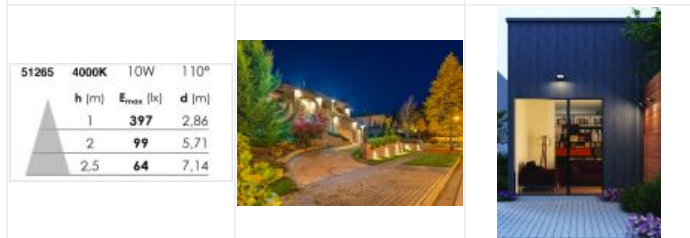

51265	4000K	10W	110°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	
1	397	2,86	
2	99	5,71	
2,5	64	7,14	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IP	IP65	Faisceau	110 °
IK	IK08	Flux lumineux total	1000 lm
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 230 °	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	250 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
		Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> Intérieur industriel Résiste au Brouillard salin (480h)

Puissance nominale / absorbée	10 W	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G,0mm ² , lg. 0,8m
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Température de couleur	4000 K		