




WINK 2 SENSOR LED 32,4W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **51309**

68,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

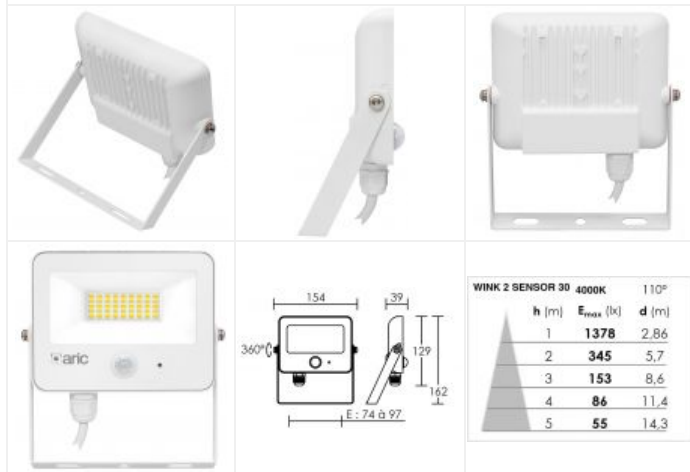

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK07	Faisceau	110 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	3300 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	96 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 360 °	Nbre de on/off	17500
		Poids net	510 gr

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI - Infra-Rouge
Puissance nominale / absorbée	32.4 W / 32.4 W	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Câblage	Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	