




# AIR BLOCK 3 LED 36° 6W/3000K


Code : 51320

**44,50 €\*** Prix barême HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

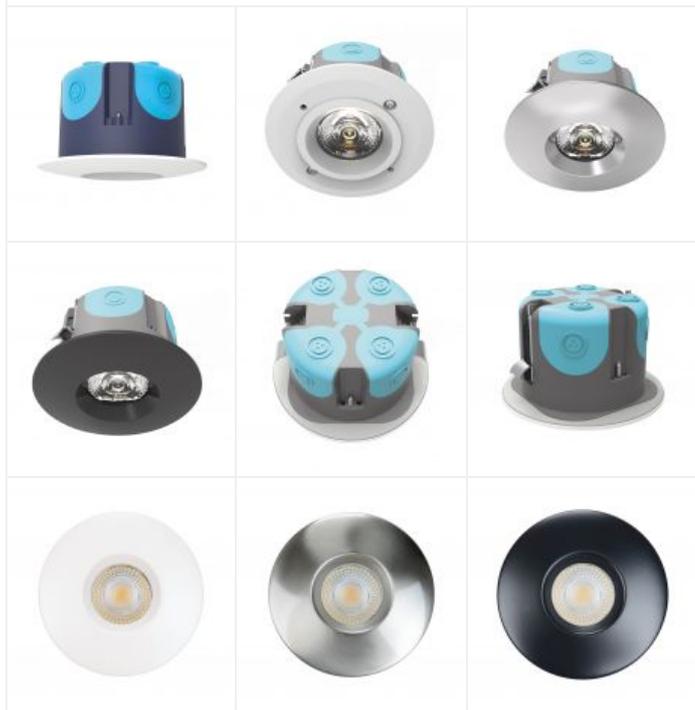





51320	4000K	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	996	0.65
2	249	1.30
2.5	159	1.62



## Caractéristiques techniques

IP IP65

<b>IK</b>	IK02	<b>Facteur de puissance</b>	0,75
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Flux lumineux total</b>	480 lm
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face plastique	<b>Efficacité lumineuse</b>	80 lm/W
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Variation</b>	OUI
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	6 W / 6 W	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA	<b>Poids net</b>	130 gr
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	90 %	<b>Compatible détection</b>	OUI
		<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Hors volume</li> </ul>

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50982	COLLERETTE AIRBLOCK3 NICK CLIP	
50983	COLLERETTE AIRBLOCK3 NOIR CLIP	