




MURENA rond CCT 3000/4000K

Code : 51345

116,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

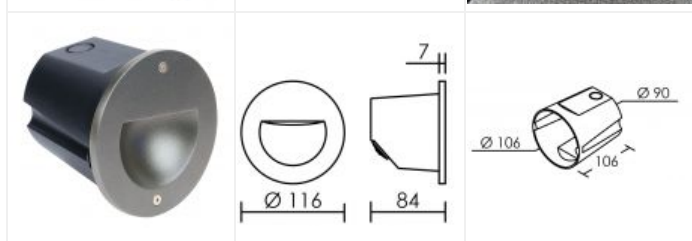

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) 9006
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	12 LED circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	40° asymétrique à 30 °
Flux lumineux total	70 lm
Efficacité lumineuse	41 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	26000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	13000

Douille / Culot	Sans	Poids net	0.45 kg
Puissance nominale / absorbée	1.7 W / 1.7 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 13 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Balisage■ Décoratif■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Se référer à la notice du produit pour dimensions de découpe selon le type de montage (maçonnerie avec boîte ou cloison bois sans boîte).
Facteur de puissance	0,55		