




# FLAT LED 30,8W CCT (3000-4000K) nickel

Downlight ultra plat IP20, Ø300mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code : **51367**

**103,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

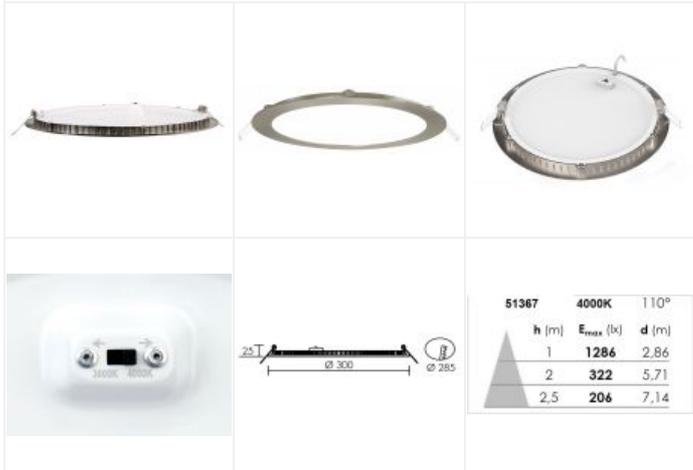

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	3700 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	120 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium nickel	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)		

<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 30.8 W / 30.8 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 137 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,98

<b>Poids net</b>	800 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li><li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li><li>■ Commerce / Magasin</li><li>■ Couloirs / Circulations intérieures</li></ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.
<b>Autres commentaires</b>	FLICKER FREE - pas de scintillement