




# FLAT-ISO SENSOR 20W CCT noir

Downlight recouvrable RE2020 IP20/65, température de couleur réglable, avec détection intégrée  
Code : **51405**

**99,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

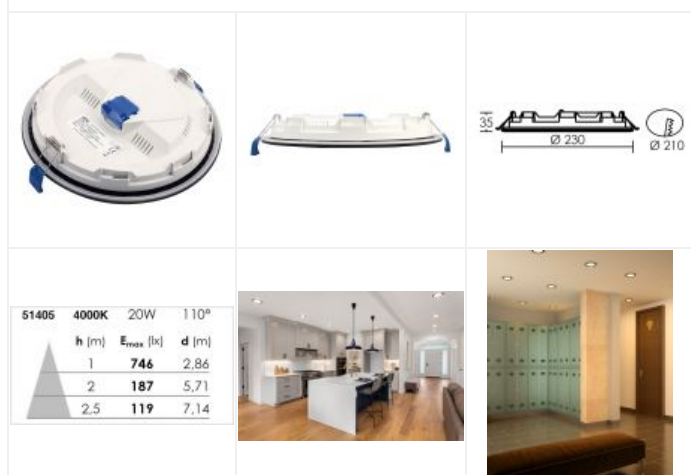

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                              |
| IP                              | IP65                                                    |
| IK                              | IK06                                                    |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                             |
| Résistance au feu               | 850°C                                                   |
| Mode de montage                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement     |
| Matières / Coloris n°1          | corps thermoplastique noir 9004                         |
| Matières / Coloris n°2          | PBT                                                     |
| Orientation du produit          | fixe                                                    |
| Nombre et type de source        | LED circuit / module intégré (non démontable)           |
| Douille / Culot                 | Sans                                                    |
| Puissance nominale / absorbée   | 20 W / 20 W                                             |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA                            |
| Driver / Alimentation           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur    | CCT switch : 3000K / 4000K  |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 (SDCM < 6)          |
| Faisceau                  | 110 °                       |
| Flux lumineux total       | 1935 lm                     |
| Efficacité lumineuse      | 96.75 lm/W                  |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C             |
| Variation                 | OUI                         |
| Durée de vie moyenne      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off            | 15000                       |
| Poids net                 | 585 gr                      |
| Compatible minuterie      | NON                         |
| Compatible détection      | OUI                         |

|                                 |       |                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.                                                                |
| <b>Facteur de puissance</b>     | 0,95  |                                       | ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil                               |
|                                 |       |                                       | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2                                                                                  |
|                                 |       |                                       |                                                                                                                 |
|                                 |       | <b>Recommandations d'installation</b> | Réglage de la température de couleur 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil. |
|                                 |       | <b>Autres commentaires</b>            | Données de la LED indiquées en 4000K.                                                                           |