




# FORTISSIMO 27W 3000K blanc

Downlight IP20 basculant, module LED Philips dimmable  
25000H intégré, driver séparé fourni  
Code : **5141**

**209,20 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

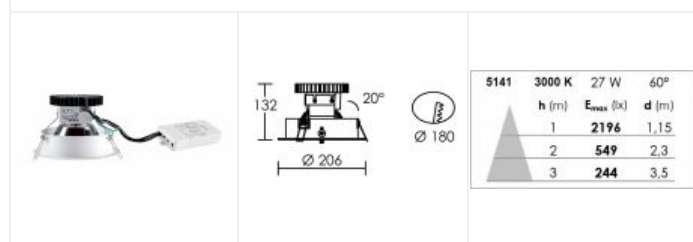

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                                                       |
| IP                              | IP20                                                                             |
| IK                              | IK02                                                                             |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                                                      |
| Résistance au feu               | 850°C                                                                            |
| Mode de montage                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement                              |
| Matières / Coloris n°1          | corps acier blanc                                                                |
| Matières / Coloris n°2          | réflecteur aluminium                                                             |
| Orientation du produit          | basculant - 20 °                                                                 |
| Nombre et type de source        | 1 LED COB FORTIMO DLM Flex Philips - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot                 | Sans                                                                             |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 27 W / 30.1 W                                                                |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 134 mA                                                        |
| Driver / Alimentation           | Alim. LED - Tension constante 48V appareillage fourni (séparé)                   |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Facteur de puissance      | 0,98                                           |
| Température de couleur    | 3000 K                                         |
| IRC / Ra                  | 85 - 89                                        |
| Faisceau                  | 60 °                                           |
| Flux lumineux total       | 2200 lm                                        |
| Efficacité lumineuse      | 73.09 lm/W                                     |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C                                |
| Variation                 | OUI                                            |
| Durée de vie moyenne      | 25000 h                                        |
| Nbre de on/off            | 12500                                          |
| Poids net                 | 1.33 kg                                        |
| Compatible minuterie      | OUI                                            |
| Compatible détection      | OUI                                            |
| Autres commentaires       | Dimmable par bouton poussoir ou commande DALI. |