




Nouveau

AXIM 15-120° 10W 3000K NOIR

Code : 51524

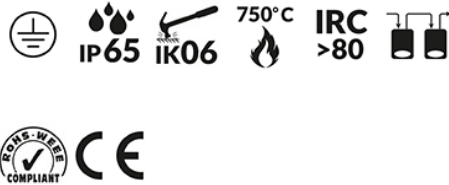

Caractéristiques techniques

IP	IP65	Température de couleur	3000 K
IK	IK06	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	réglable de 15 à 120° °
Résistance au feu	750°C	Flux lumineux total	830 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	83 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 2 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	590 gr
Puissance nominale / absorbée	2 x 10 W / 10 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 48 mA	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Angle ajustable haut été bas de 15° à 120°
Facteur de puissance	0,90		

