S-SAPPHIRE 90° 80W/4000K 0-10V

Code : **51534**

Cas d'un entrepôt de 2500m² pour 200 lux h 6m		
48 Highbay		
Code article	51328	51534
Puissance (W)	200	150
Nombre de dalles	48	42
Puissance totale en kW	9,6	6,3
Durée d'allumage par an en heures	3000	3000
Consommation totale en kWh/a	28800	18900
Cout du kWh en €	0,20 €	0,20 €
Coût annuel en €	**5 760,00 €**	**3 780,00 €**
Gain annuel	**1 980,00 €**	**34,04 %**

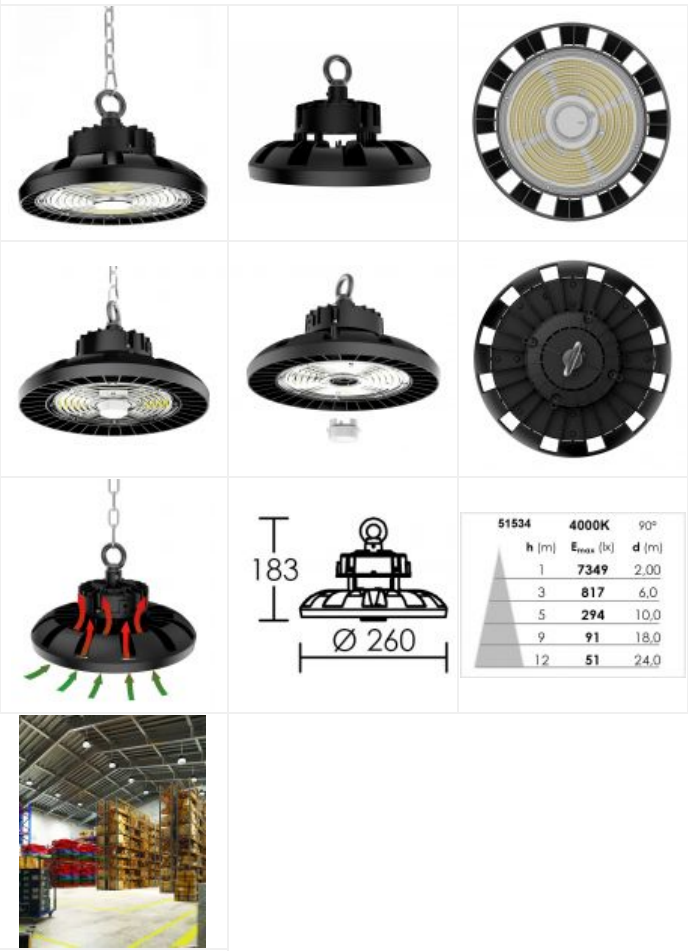

Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	fixe

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	14800 lm
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	80 W / 80 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 366 mA
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K

Variation	OUI
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	2350 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Cable HO5RNF- 3x1mm² lg1,5M Cable 22AWG 2x Dim + /DIM - lg 1,5m