




ZURO 2 LED 33W 4000K – RAL au choix

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51595**

526,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

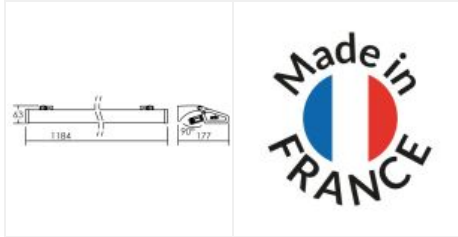

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP66	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK07	Faisceau	70 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	3200 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	97 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium RAL au choix	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 330 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2800 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	33 W / 33 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 149 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (960h)
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	81 %		

Facteur de puissance

0,96

Autres commentaires

FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).