


# MATRIX LED 90° 25W/4000K IP54

Code : 51632

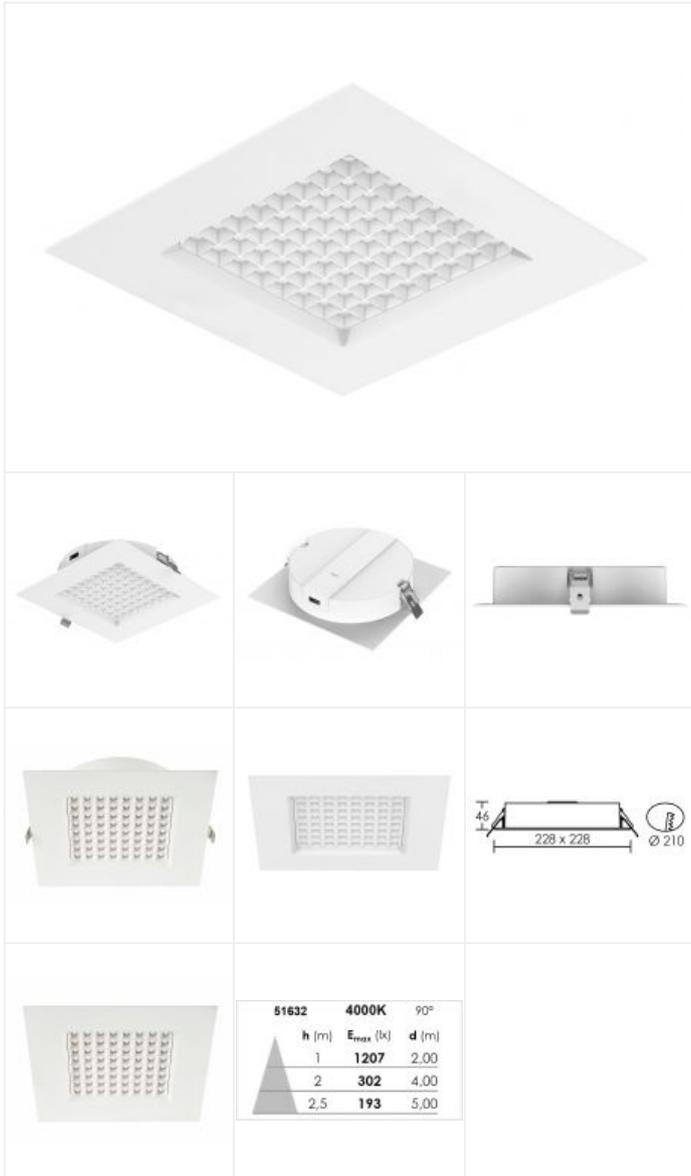

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Puissance nominale / absorbée</b>	25 W / 25 W
<b>IP</b>	IP40/IP54	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V
<b>IK</b>	IK02	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>Résistance au feu</b>	750°C	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Flux lumineux total</b>	3000 lm
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps polycarbonate (PC)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
		<b>Poids net</b>	840 gr

<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
---------------------------------	---

<b>Douille / Culot</b>	Sans
------------------------	------