Nouveau

LUM 35 32° 3W 3CCT BLANC

Code : **51640**

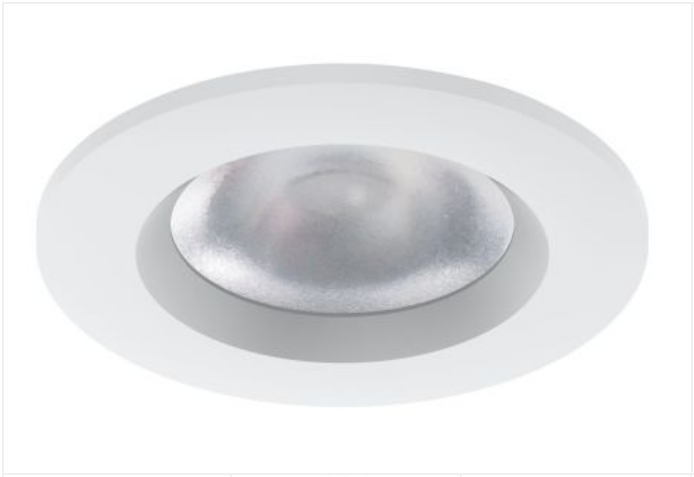



IP 40 · IK03 · 650°C · DIMMABLE · IRC >80 · UGR <16

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP40
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3 W / 3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	220 °
Flux lumineux total	220 lm
Efficacité lumineuse	73 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000
Poids net	80 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

Facteur de puissance	0,50

Code : 51640 - LUM 35 32° 3W 3CCT BLANC
Version du produit : 01 - Date de mise à jour : 15/05/2025
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)