




Nouveau

SAPHIRE 90° 120W/4K 0-10V v2

Code : 51655

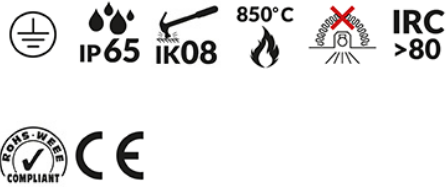

51655	4000K	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	11438	2,00
3	1271	6,0
5	458	10,0
9	141	18,0
12	79	24,0

Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	21600 lm
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C

Nombre et type de source	LED	Variation	OUI - variation analogique (0-10V)
Puissance nominale / absorbée	120 W / 120 W	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 540 mA	Nbre de on/off	25000
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Poids net	0 kg
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Compatible minuterie	OUI
Facteur de puissance	0,98	Compatible détection	OUI