




Nouveau

TWISTER 4 HP-R 90° 200W/4000K

Code : 51738

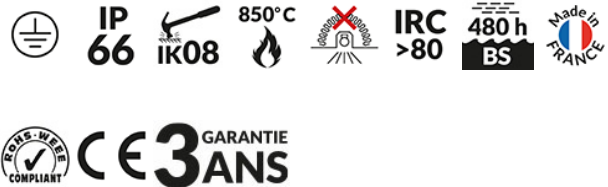

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP66	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	90 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	32000 lm
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Nbre de on/off	100000
Orientation du produit	basculant	Poids net	5000 gr
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	200 W / 200 W	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 966 mA	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,30 m + connecteur IP68.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)

Facteur de
puissance

0,90