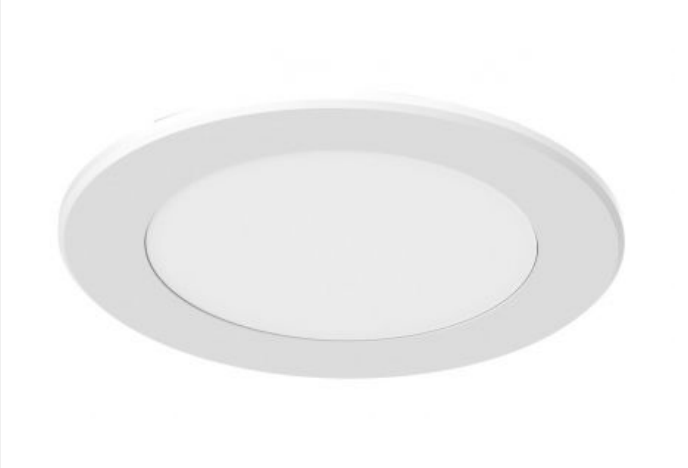





Nouveau

LOKI 70 4/6W CCT 27-30-4000K

Code : **51806**

IP20 IP65 IK07 650°C IRC >80

RoHS WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
Facteur de puissance	0,70

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	570 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	130 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Données de la LED en 4000K