





ENC. MURAL 300 INOX E27

Code : 5270

125,70 €* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

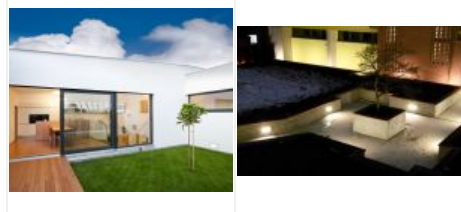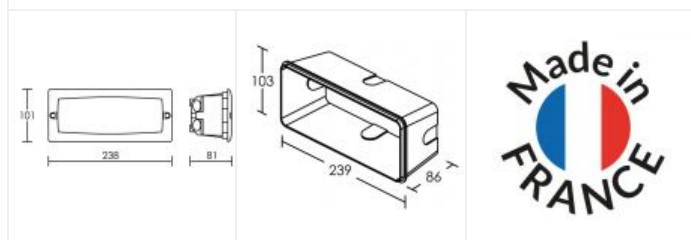

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP54 |
| IK | IK04 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium |
| Matières / Coloris n°2 | anneau / collerette / face inox 316L |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| Douille / Culot | E27 |

| | |
|--|--|
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 40 W / 40 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 174 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | 26 % |
| Facteur de puissance | dépend de la lampe utilisée |
| Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Variation | dépend de la lampe utilisée |
| Poids net | 906 gr |
| Applications spécifiques | ■ Résiste au Brouillard salin (500h) |
| Recommandations d'installation | Dim. max. de la lampe : Ø60mm ; lg. 145mm. |
| Autres commentaires | Diffuseur en verre trempé sablé 4mm. |