

MAUD SYM 01 LED 6W 2700K blanche

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, avec interrupteur

Code : **53045**



52,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



MAUD	2700 K	6 W	130°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	166	4,29	
2	42	8,6	
2,5	27	10,7	



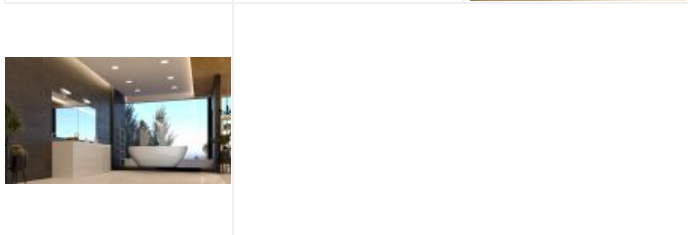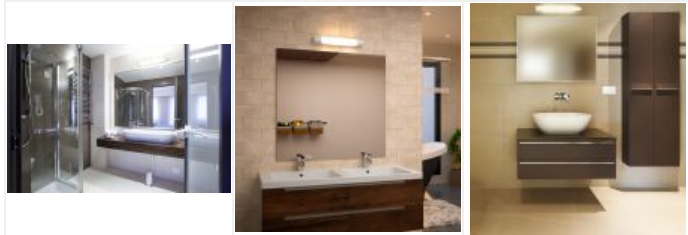

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	10000
Douille / Culot	Sans	Poids net	332 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6.3 W / 6.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	85 %	Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale. Attention IP44 garanti en pose verticale, uniquement si interrupteur vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
Facteur de puissance	0,75	Autres commentaires	Avec interrupteur. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement).