


MAUD SYM 01 LED 6W 4000K blanche

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, avec interrupteur

Code : **53058**

52,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

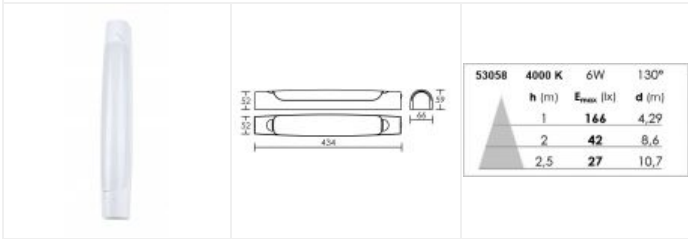

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP44 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 750°C |
| Mode de montage | Mur - surface |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 90 - 94 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 120 ° |
| Flux lumineux total | 700 lm |
| Efficacité lumineuse | 111 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 20000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 10000 |

| | |
|--|---|
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 6.3 W / 6.3 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 85 % |
| Facteur de puissance | 0,75 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Poids net | 332 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| Recommandations d'installation | Pose horizontale ou verticale. Attention IP44 garanti en pose verticale, uniquement si interrupteur vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil. |
| Autres commentaires | Avec interrupteur. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement). |