




# TALASSO B99.00 LED 9W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP24, tube LINOLED 20000h fourni, version simple

Code : **53067**

**37,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

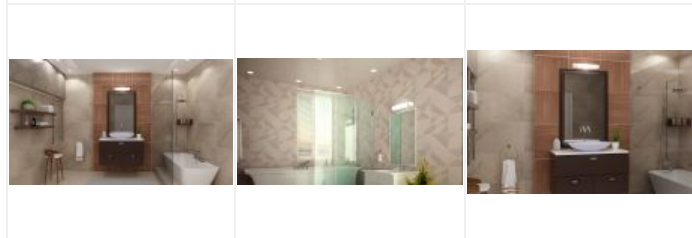

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP24
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface

<b>Facteur de puissance</b>	0,53
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	150 °
<b>Flux lumineux total</b>	825 lm

<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc	<b>Efficacité lumineuse</b>	92 lm/W
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h
<b>Douille / Culot</b>	S19	<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 9 W / 9 W	<b>Poids net</b>	504 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	75 %	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
		<b>Autres commentaires</b>	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Emballage : VP.