


TALASSO B99.21 LED 9W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP24, tube LINOLED 20000h fourni,
version prise rasoir et interrupteur

Code : **53070**

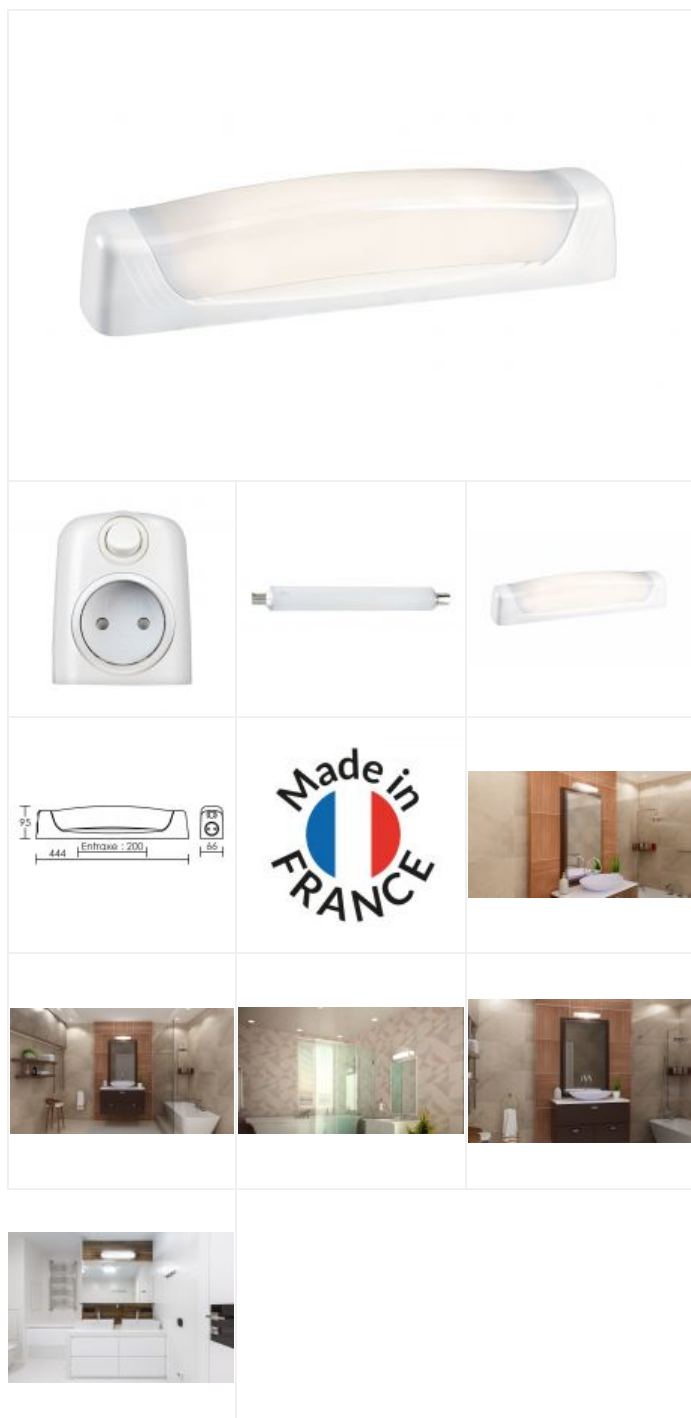

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP24 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur - surface |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 150 ° |
| Flux lumineux total | 825 lm |
| Efficacité lumineuse | 92 lm/W |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Matières / Coloris n°1 | corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 20000 h |
| Nombre et type de source | LED SMD 2835 - 1 lampe fournie | Nbre de on/off | 10000 |
| Douille / Culot | S19 | Poids net | 938 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 9 W / 9 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | Applications spécifiques | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| LOR (Light Output Ratio) | 75 % | Recommandations d'installation | Transformateur de séparation de circuit 230V/20VA intégré pour prise rasoir 2P. |
| Facteur de puissance | 0,53 | Autres commentaires | Prise rasoir + inter. (avec transfo de séparation de circuit 230V/20VA intégré pour prise rasoir 2P). Emballage : VP. |