




IDYL 01 LED 6W 2700K STEP DIM

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version avec interrupteur

Code : **53074**

50,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

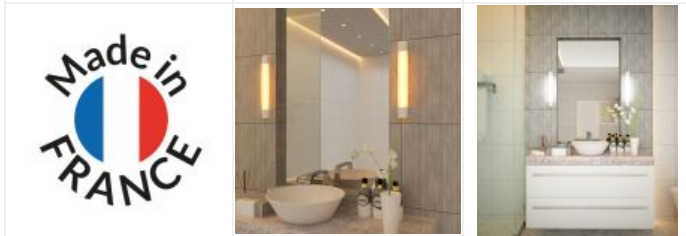

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07	Faisceau	150 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	600 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	92.31 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-5 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	OUI - variation par niveaux
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	20000
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)		

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6.5 W / 6.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,55

Poids net	260 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Salle d'eau : autorisé Vol.2■ Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 50% / 10%)■ Variation commandée par interrupteur UNIQUEMENT. Non compatible avec variateur.
Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)
Câblage	Raccordement 0,5-2,5mm ² sur bornier automatique.