





# IDYL 01 LED 6W 4000K STEP DIM

Réglable pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version avec interrupteur

Code : **53075**

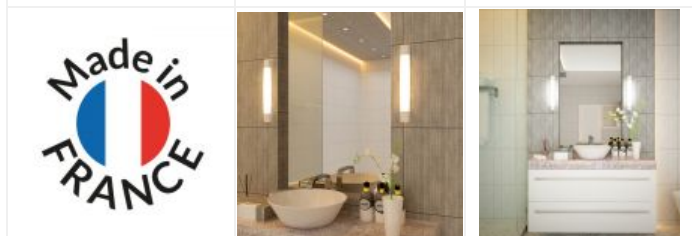

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	150 °
<b>Flux lumineux total</b>	700 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	107.7 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-5 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par niveaux
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	20000

<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6.5 W / 6.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,55

<b>Poids net</b>	260 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li><li>■ Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 50% / 10%)</li><li>■ Variation commandée par interrupteur UNIQUEMENT. Non compatible avec variateur.</li></ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)
<b>Câblage</b>	Raccordement 0,5-2,5mm <sup>2</sup> sur bornier automatique.