




# MAUD SYM 00 LED 6W 4000K champagne

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, simple

Code : 53086

**62,20 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

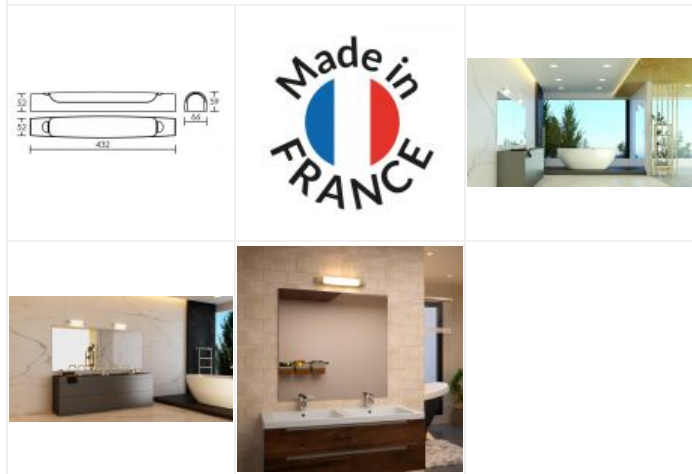

## Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  |
| <b>IP</b>                              | IP44  |
| <b>IK</b>                              | IK07  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                               |
| <b>Résistance au feu</b>               | 750°C   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) champagne                        |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale               |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 14 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 6 W / 6.3 W   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA                              |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)   |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                         |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )           |
| <b>Faisceau</b>                  | 130 °                          |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 700 lm                         |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 111 lm/W                       |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                |
| <b>Variation</b>                 | NON                            |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 20000 h                        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 10000                          |
| <b>Poids net</b>                 | 325 gr                         |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                            |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                            |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Facteur de puissance</b> | 0,59 |
|-----------------------------|------|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Recommandations d'installation</b> | Pose horizontale ou verticale.<br>Raccordement avec connexion sans outil. |
|---------------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Autres commentaires</b> | Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est SYMETRIQUE. |
|----------------------------|---|