



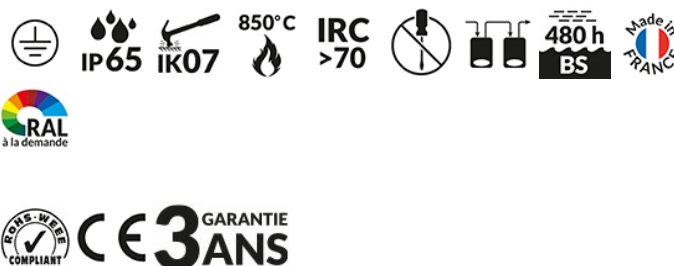

# ZURO LED 34W 4000K – RAL au choix

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : 5377

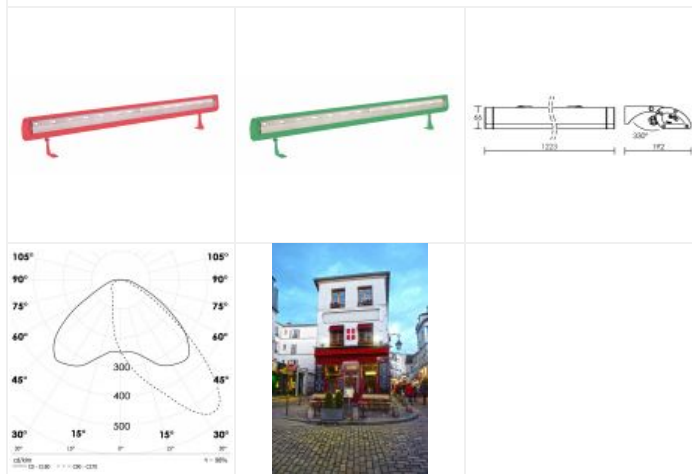

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium RAL au choix
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 330 °
<b>Nombre et type de source</b>	14 LED CREE XT-E - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 34 W / 34 W

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	70 - 79
<b>Faisceau</b>	Asymétrique °
<b>Flux lumineux total</b>	2800 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	82 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	4.59 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des enseignes de magasins</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 850mA appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1309).
<b>Facteur de puissance</b>	0,98		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1309	Fixation déportée ZURO - RAL au choix	