




ZURO LED 34W 4000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **5467**

563,30 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

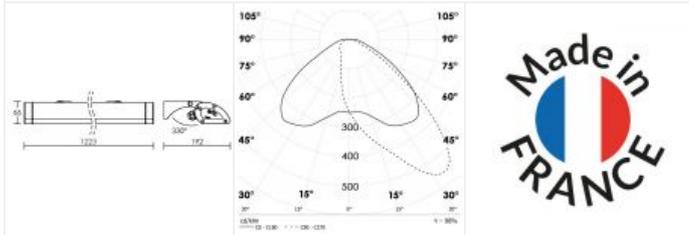

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 330 °
Nombre et type de source	14 LED CREE XT-E - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 34 W / 34 W

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	Asymétrique °
Flux lumineux total	2800 lm
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	4.59 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA
--	-------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 850mA appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,98
---------------------------------	------

**Applications
spécifiques**

- Eclairage des enseignes de magasins
- Eclairage des façades de magasins
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations
d'installation**

Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.

**Autres
commentaires**

Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1169	Fixation déportée ZURO blanc	