


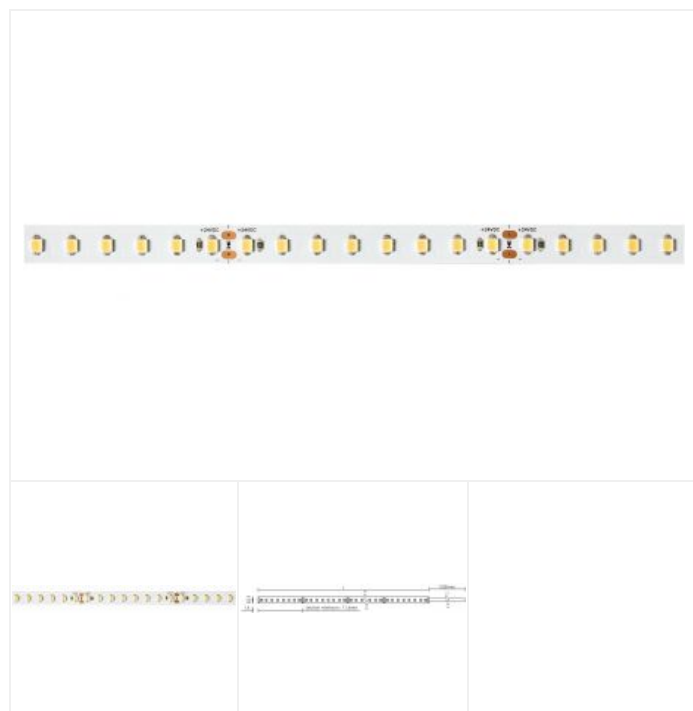

FLEXO 112 LED

42W 3000K

lg:2,5m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 112 LED/m 16,8W/m,
dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55270**

87,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	280 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	42 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 1800 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	3000 K

IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	4200 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	42.5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Usage intérieur uniquement. Peut être coupé toutes les 8 LED (7,1cm). Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Rayon de courbure max 50mm.
Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).
Autres commentaires	Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 2835 112 LED/m ; 16,8W/m ; 1680 lm/m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55001	CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM	
55003	RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	
55340	RACCORD 2RBS S/CABLE L10MM	
55341	CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L10MM	
55342	CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L10MM	