




LEDY 230 240W 3000K Ig: 30m

Ruban LED protégé IP65 IK02, 230V direct, 60 LED/m 8W/m, dimmable, découpe possible tous les 1m

Code : **55290**

208,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

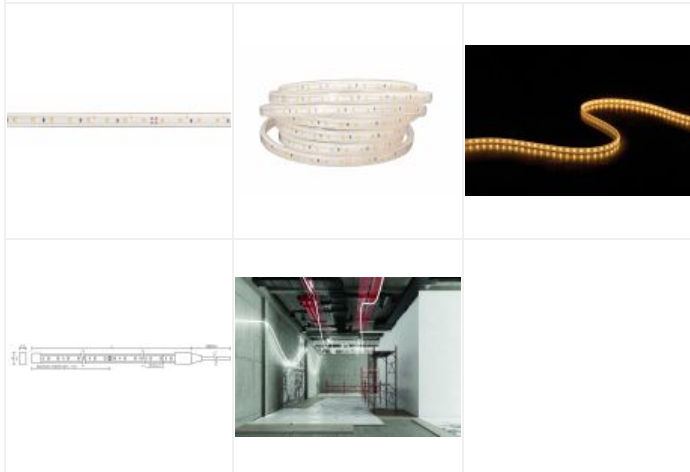

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	18000 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	73.47 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent extrudé	Variation	nous consulter - solution spécifique à ce produit
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	2.5 kg
Puissance nominale / absorbée	240 W / 245 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1130 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,94		

**Recommandations
d'installation**

Rouleau de 30m avec câble d'alimentation (lg:1m) et fiche 2P 2,5A - IP44. Découpe possible tous les 1m : attention IP65 non garanti en cas de coupe (2 embouts de fermeture fournis).

Câblage

Câble Lg 1m H05RN-F 2x0,75mm²+ fiche 2P 16A IP44

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55292	Câble et embouts pour LEDY 230	
55293	Clip de montage pour LEDY 230	