


LEDY 230 252W 3000K Ig: 30m

Ruban LED protégé IP65 IK08 230V direct 8,4W/m 30000h
Code : **55290**

208,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

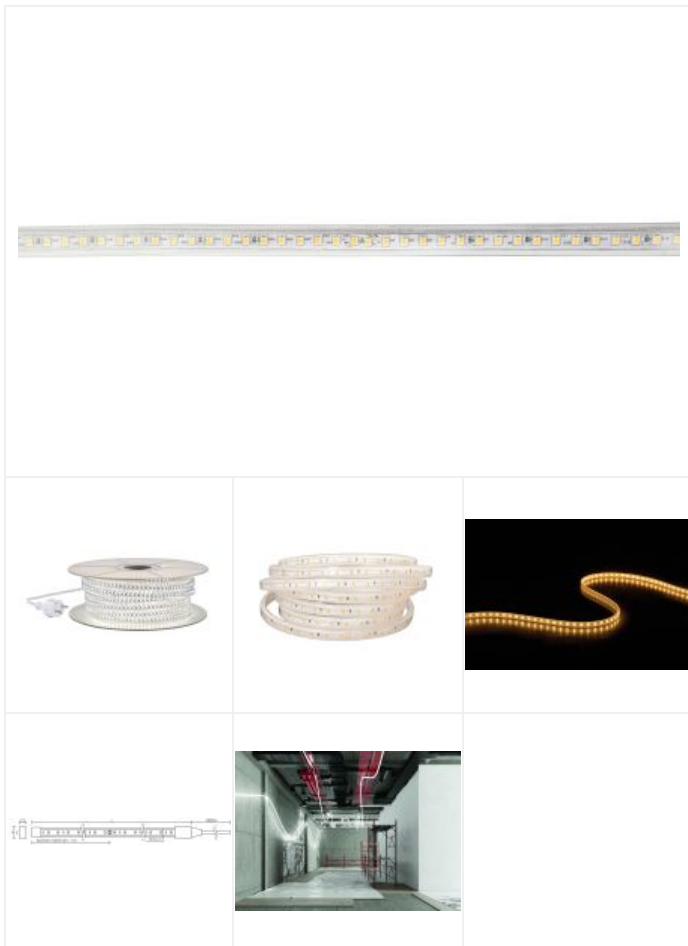

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	110 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	18900 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	75 lm/W
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	120 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	252 W / 252 W	Poids net	2500 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1170 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Clips de montage à visser en option
Facteur de puissance	0,94	Câblage	Cable 1,5m H05RN-F 2x 1mm² avec prise 2P 16A IP44

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55293	Clip de montage pour LEDY 230	