




# LEDY 230 400W 3000K Ig: 50m

Ruban LED protégé IP65 IK02, 230V direct, 60 LED/m 8W/m, dimmable, découpe possible tous les 1m

Code : **55294**

**333,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

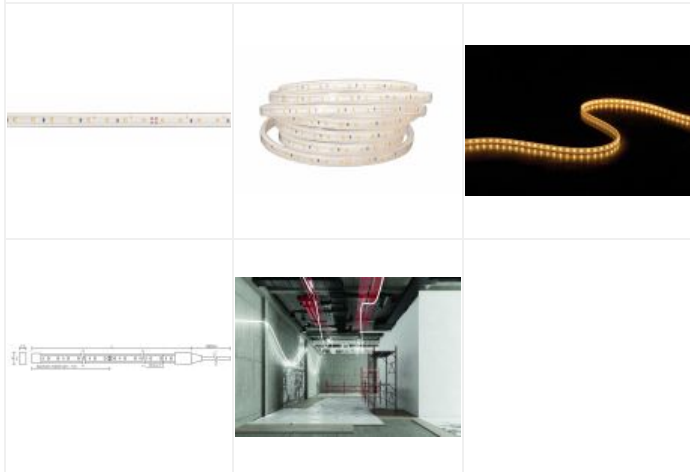

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé
<b>Matières / Coloris n°1</b>	gaine PVC cristal / transparent extrudé
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	410 W / 410 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1900 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,94

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	30000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	73.47 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	nous consulter - solution spécifique à ce produit
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	4 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Recommandations  
d'installation**

Rouleau de 50m avec câble d'alimentation (lg:1m) et fiche 2P 2,5A - IP44. Découpe possible tous les 1m : attention IP65 non garanti en cas de coupe (2 embouts de fermeture fournis).

**Câblage**

Câble Lg 1m H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup>+ fiche 2P 16A IP44

## Accessoires à commander séparément

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Photo</b>
55292	Câble et embouts pour LEDY 230	
55293	Clip de montage pour LEDY 230	