


LYN 14 LED 230V 140W 3000K lg:10m

Ruban LED protégé IP65 IK02, 230V direct, 72 LED/m 14W/m, dimmable, découpe possible tous les 16,7cm

Code : **55310**

399,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

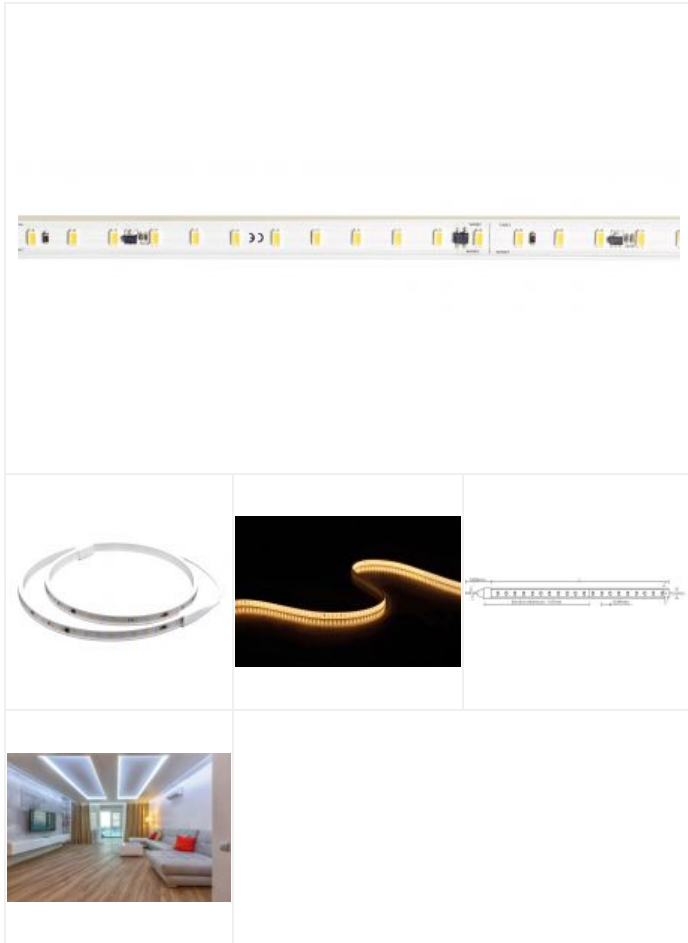

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	13000 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	93 lm/W
Mode de montage	Accessoires de montage dédiés - voir p.2 de la fiche	Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent extrudé	Variation	nous consulter - solution spécifique à ce produit
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	72 LED SMD 3056 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	30000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.45 kg
Puissance nominale / absorbée	140 W / 140 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 650 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Facteur de puissance 0,94

**Recommandations
d'installation**

Rouleau de 10m, assemblé avec câble d'alimentation (lg:1,5m). Découpe possible tous les 16,7cm : IP65 non garanti en cas de coupe (2 embouts de fermeture fournis).

Câblage

Câble Lg 1,5m H05RF-2 x1² mm² blanc

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55314	Embout de fermeture pour LYN 10/14	
55315	Câble d'alimentation pour LYN 10/14	
55316	Connecteur en L pour LYN 10/14	
55317	Connecteur droit pour LYN 10/14	
55318	Câble de prolongement pour LYN 10/14	
55319	Clip de montage pour LYN 10/14	