

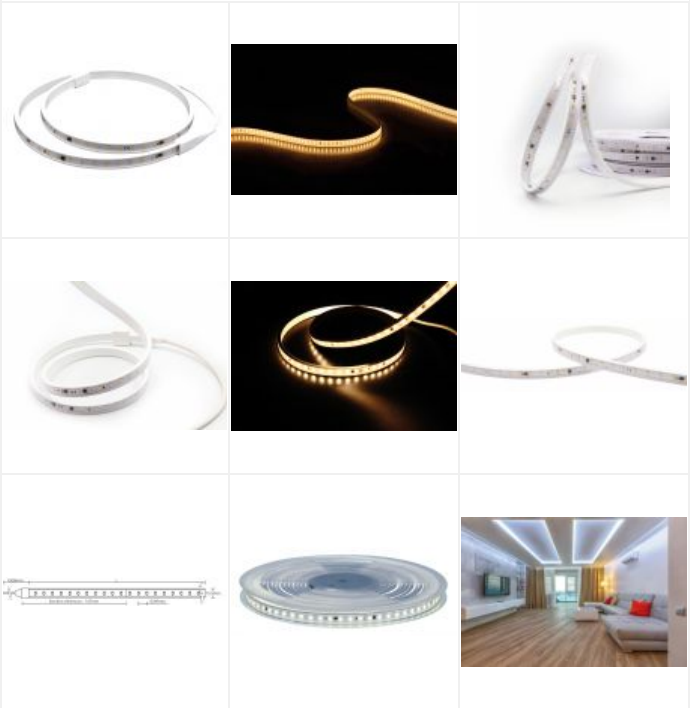

LYN 14 LED 230V 140W 4000K lg:10m

Ruban LED protégé IP65 IK02, 230V direct, 72 LED/m 14W/m, dimmable, découpe possible tous les 16,7cm

Code : **55311**

308,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP65 IK02 650°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Accessoires de montage dédiés - voir p.2 de la fiche
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent extrudé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	72 LED SMD 3056 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	13500 lm
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	nous consulter - solution spécifique à ce produit
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	30000

Puissance nominale / absorbée	140 W / 140 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 650 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,94

Poids net	1450 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Rouleau de 10m, assemblé avec câble d'alimentation (lg:1,5m). Découpe possible tous les 16,7cm : IP65 non garanti en cas de coupe (2 embouts de fermeture fournis).
Câblage	Câble Lg 1,5m H05RF-2 x1² mm² blanc

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55314	Embout de fermeture pour LYN 10/14	
55315	Câble d’alimentation pour LYN 10/14	
55316	Connecteur en L pour LYN 10/14	
55317	Connecteur droit pour LYN 10/14	
55318	Câble de prolongement pour LYN 10/14	
55319	Clip de montage pour LYN 10/14	