


# LYN 14 LED 230V 280W 3000K lg:20m

Ruban LED protégé IP65 IK02, 230V direct, 72 LED/m 14W/m, dimmable, découpe possible tous les 16,7cm

Code : 55312

## 728,60 €\* Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

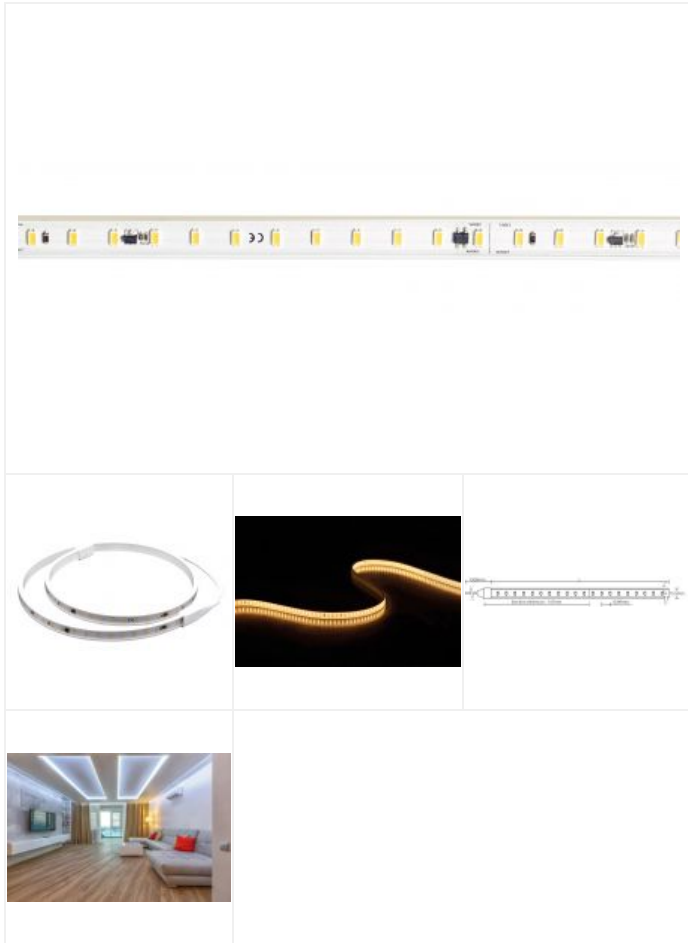

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	26000 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	93 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Accessoires de montage dédiés - voir p.2 de la fiche	<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	gaine PVC cristal / transparent extrudé	<b>Variation</b>	nous consulter - solution spécifique à ce produit
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	72 LED SMD 3056 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	2.46 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	280 W / 280 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1300 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation		
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		

**Facteur de puissance** 0,94

**Recommandations  
d'installation**

Rouleau de 20m, assemblé avec câble d'alimentation (lg:1,5m). Découpe possible tous les 16,7cm : IP65 non garanti en cas de coupe (2 embouts de fermeture fournis).

**Câblage**

Câble Lg 1,5m H05RF-2 x1<sup>2</sup> mm<sup>2</sup> blanc

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
55314	Embout de fermeture pour LYN 10/14	
55315	Câble d'alimentation pour LYN 10/14	
55316	Connecteur en L pour LYN 10/14	
55317	Connecteur droit pour LYN 10/14	
55318	Câble de prolongement pour LYN 10/14	
55319	Clip de montage pour LYN 10/14	