




S-NEON 10X10 2700K 5M IP67

Code : **55362**

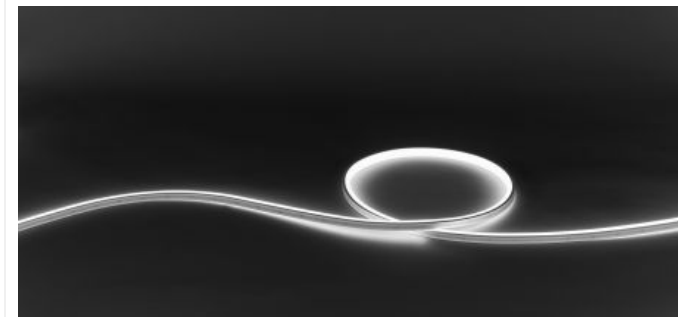

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP67
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	180 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	70 W

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	90 - 94
Flux lumineux total	5000 lm
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	870 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Tension / Fréquence /
Intensité**

24 V

Câblage

Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm², lg. 35 cm,
soudé aux 2 extrémités.

**Autres
commentaires**

Ruban LED "2835", 24V, 180 LED/m, 14 W/m,
10x10 mm, sous gaine translucide souple
(IP67).