


SIDE VIEW 120 4000K 5M IP67

Code : 55371

284,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

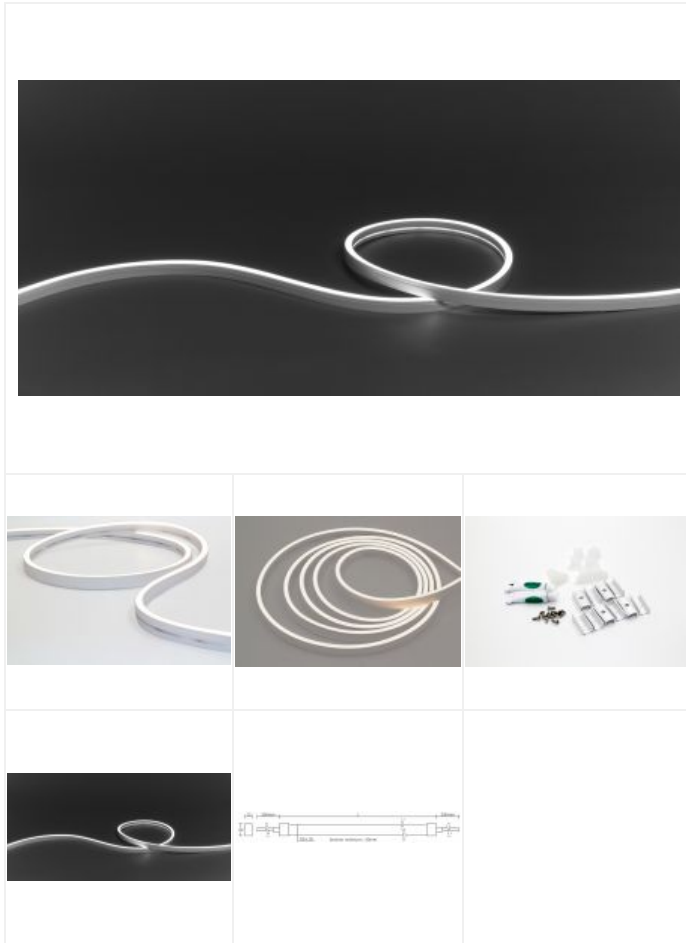

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
IP	IP67	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	90 - 94
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	2350 lm
Résistance au feu	650°C	Variation	OUI - variation PWM
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Poids net	1210 gr
Nombre et type de source	120 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	70 W	Câblage	Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm ² , lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Autres commentaires	Ruban LED "2835", 24V, 120 LED/m, 14 W/m, 10x18 mm, sous gaine translucide souple (IP67).