


Nouveau

SIDE VIEW RGB 5M IP67

Code : 55373

261,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

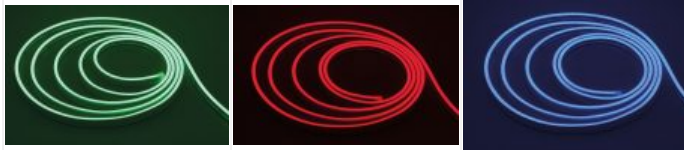

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Tension / Fréquence / Intensité	24 V
IP	IP67	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
IK	IK02	Température de couleur	RGB
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Variation	OUI - variation PWM
Résistance au feu	650°C	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Matières / Coloris n°1	gaine PVC cristal / transparent	Poids net	0
Orientation du produit	fixe	Compatible minuterie	OUI
Nombre et type de source	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
Douille / Culot	Sans	Câblage	Précâblage H05RN-F 4x 0,5 mm ² , lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
Puissance nominale / absorbée	70 W	Autres commentaires	Ruban LED « 5050 », 24V, 60 LED/m, 14 W/m, 10x18 mm, sous gaine translucide souple (IP67).