


C-JAKLED 60 HR RGB IP65 /CM

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 60 LED/m, 14,4W/m, driver non fourni, précâblé H05RNF (IP65)

Code : **55399**

0,88 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

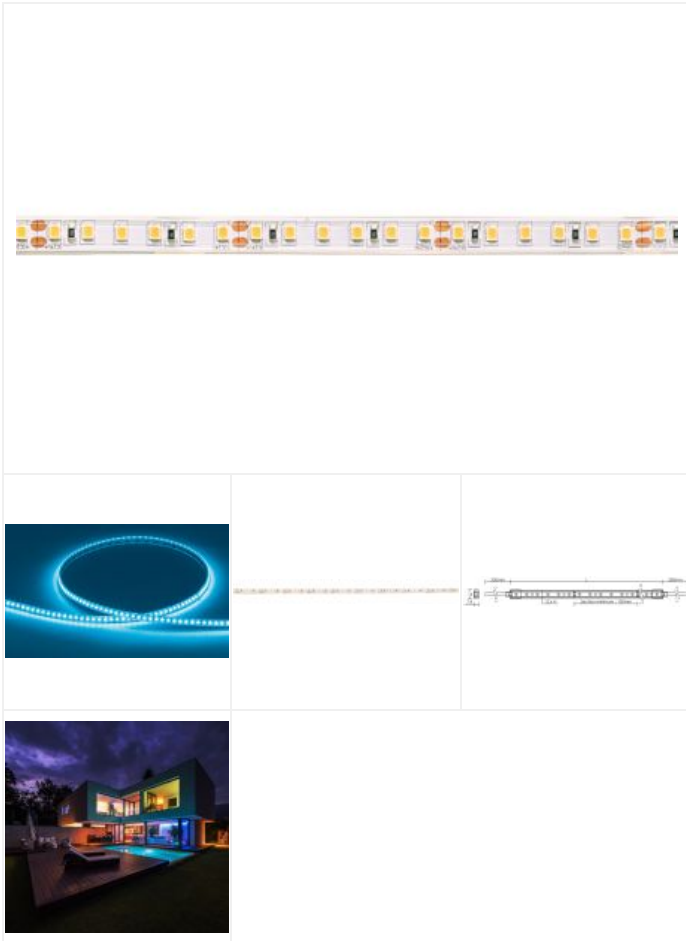

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	RGB
IP	IP65	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
IK	IK02	Variation	OUI - variation PWM
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Résistance au feu	850°C	Nbre de on/off	15000
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Poids net	0
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair	Compatible minuterie	OUI
Orientation du produit	fixe	Compatible détection	OUI
Nombre et type de source	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
Douille / Culot	Sans	Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement.
Puissance nominale / absorbée	14.4 W	Câblage	Précâblage H05RNF 4x 0,5 mm ² , lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
Tension / Fréquence / Intensité	24 V		
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni		

**Autres
commentaires**

Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. Livré à vos mesures (entre 0,20m et 6m - 1 module = 100mm).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4 x2	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 x2	
0909	Câble H05RNF 4x0,5mm ² noir sur mesure	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	