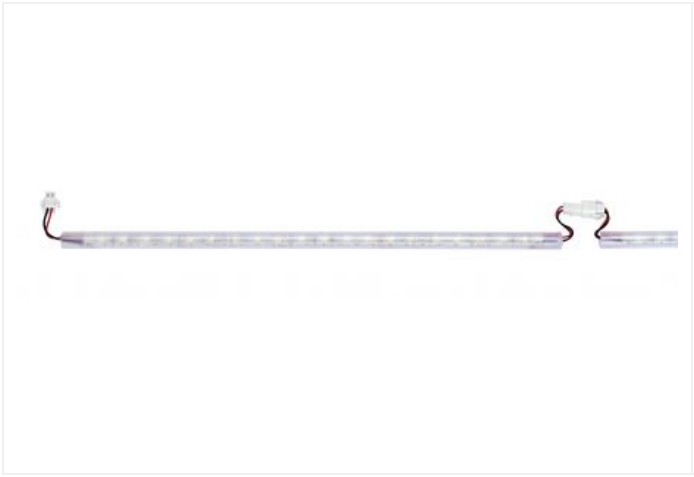

MODULED 3000K, sur mesure

Réglette LED dimmable en profilé rigide, avec 2 connexions, driver non fourni

Code : **55403**

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	tube polycarbonate (PC) dépoli(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	9.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	1,00

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	553 lm
Efficacité lumineuse	60.05 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	1.1 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Meuble / Vitrine ▪ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
Recommandations d'installation	Montage en ligne (maximum 5m).
Autres commentaires	Profilé rigide rond, diamètre 10mm. Livré à vos mesures (entre 0,15m et 2,03m - 1 module = 50mm). Elément avec continuité (2 connexions).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0992	Cordon d'alimentation MODULED 0,5m	
1110	Rallonge MODULED 0,6m	
55432	Clips plastiques pour LUMIRAI / MODULED	
55433	Clips métalliques pour LUMIRAI / MODULED	